

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche Elettriche	
Alimentazione	D battery 1.2-3.6 V
Corrente	3.6 V: 0.6 mA 5Ah/year

Comunicazione	
Tipo di comunicazione	IEEE 802.15.4. ISM 2.4 GHz
Potenza di trasmissione	10 mW (10 dBm)
Sensibilità Ricezione	-100 dBm
Gamma	Indoor/urbane: 60 m max., 30 m typically Outdoor/direct line of sight: 750 m max, 200 m typically
Periodo di trasmissione	2 s

Misure	
Gamma	4-180 km/h
Velocità minima di partenza	8 km/h
Velocità massima misurabile	200 km/h
Precisione	1 km/h (4-15 km/h) 3% (15-180 Km/h)

Caratteristiche Meccaniche	
Materiale Anemometro	PA + FG
Cuscinetti a sfera	Stainless steel X65Cr13
Supporto di fissaggio	Stainless steel AISI 304
Peso (con supporto di fissaggio)	680 g
Peso (con supporto auto-livellante)	900 g
Temperatura di stoccaggio	-35 °C +85 °C
Temperatura operativa senza ghiaccio	-20 °C +60 °C
Grado di protezione	IP65 (UNE 20324:1993)


ARTICOLI E MODELLI

Articoli	Kit
0103012001	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-P V3 RF 24Vdc
0103012002	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-P V3 RF 230Vac
0103012003	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-EVO11 V3 RF IP65 24Vdc
0103012004	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-EVO11 V3 RF IP65 230Vac
0103012005	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-P V3 RF 24Vdc
0103012006	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-P V3 RF 230Vac
0103012007	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-EVO11 V3 RF IP65 24Vdc
0103012008	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-EVO11 V3 RF IP65 230Vac
0103012009 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-P V3 RF RP-SMA 24Vdc
0103012010 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-P V3 RF RP-SMA 230Vac
0103012011 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 24Vdc
0103012012 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 230Vac
0103012013 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-P V3 RF RP-SMA 24Vdc
0103012014 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-P V3 RF RP-SMA 230Vac
0103012015 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 24Vdc
0103012016 ¹	SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 230Vac

¹Display con connettore per antenna esterna (l' antenna è inclusa nell'articolo)

Accessori	
0103010507 ²	Magneti per superfici metalliche piane. Questo sistema di fissaggio supporta fino a 90 kg
0103010508	2 staffe di fissaggio per punti di aggancio irregolari entro 63 x 45 mm

² ordine minimo 10 unità. In vendita solo con gli anemometri

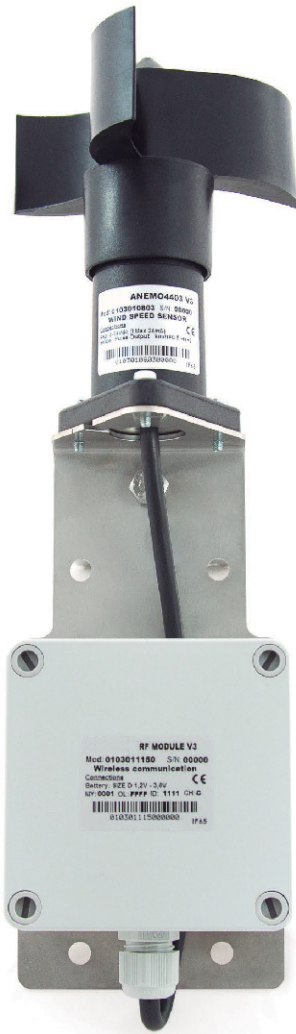

ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 (WIRELESS)

ANEMO4403 V3 RF
Anemometro SENZA FILI progettato per differenti settori industriali

ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 è un anemometro che trasmette il proprio segnale attraverso la radio frequenza, progettato per comunicare con i display WM44-P RF o WM44-EVO11 V3. Molti dispositivi possono lavorare nella stessa area senza rischi di interazione o interferenze. La vita della batteria può arrivare a 3 anni (con ER34615, 3.6V 19Ah "raccomandata"). Fino a 12 mesi con una normale alcalina.

- Design Industriale per ambienti estremi.
- Lavora con batterie al litio o alcaline.
- Plug&play
- Comunicazione RF, in accordo con 802.15.4 standard, 2.4 GHz
- Cuscinetti in acciaio INOX.
- Gamma di misura oltre 180km/h



NUOVA CEVA AUTOMATION S.R.L.
via Don Signini 43 - 28010 - Briga Novarese - NO - ITALY
Phone +39 0322 93574
info@nuovaceva.it www.nuovaceva.it




ANEMO4403 V3 WIRELESS è stato progettato per applicazioni industriali quali: Viadotti, Strutture per parchi, Cannoni di innevamento, Solar Tracker, Gru a Torre, Gallerie, Piattaforme auto sollevanti, Sistemi di irrigazione, Serre, Stazioni scistiche, Strutture autoportanti a pressione.


Ogni ANEMO4403 V3 + RF MODULE è abbinato al WM44-P RF oppure al WM44-EV011 RF. Una volta inserita la batteria nell'unità trasmettente, verrà visualizzata la velocità del vento sul display.

Condividono gli stessi parametri DL e MY in scambio.

L'anemometro va posizionate verticalmente.



Le staffe possono essere utilizzate per fissaggio su parti irregolari che misurano fino a 63 x 45 mm.








I magneti di fissaggio per
superfici ferromagnetiche
piane. Possono supportare
fino a 90 kg.



LAVORA CON BATTERIE AL
LITIO O ALCALINE

Nota: batteria non inclusa

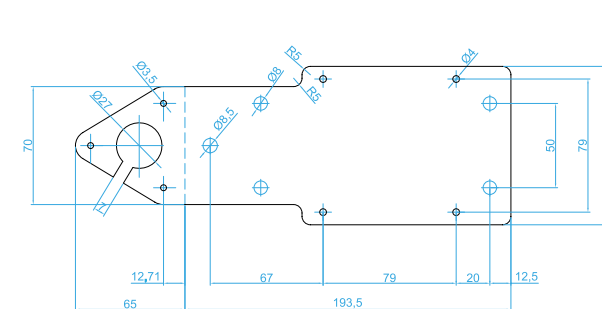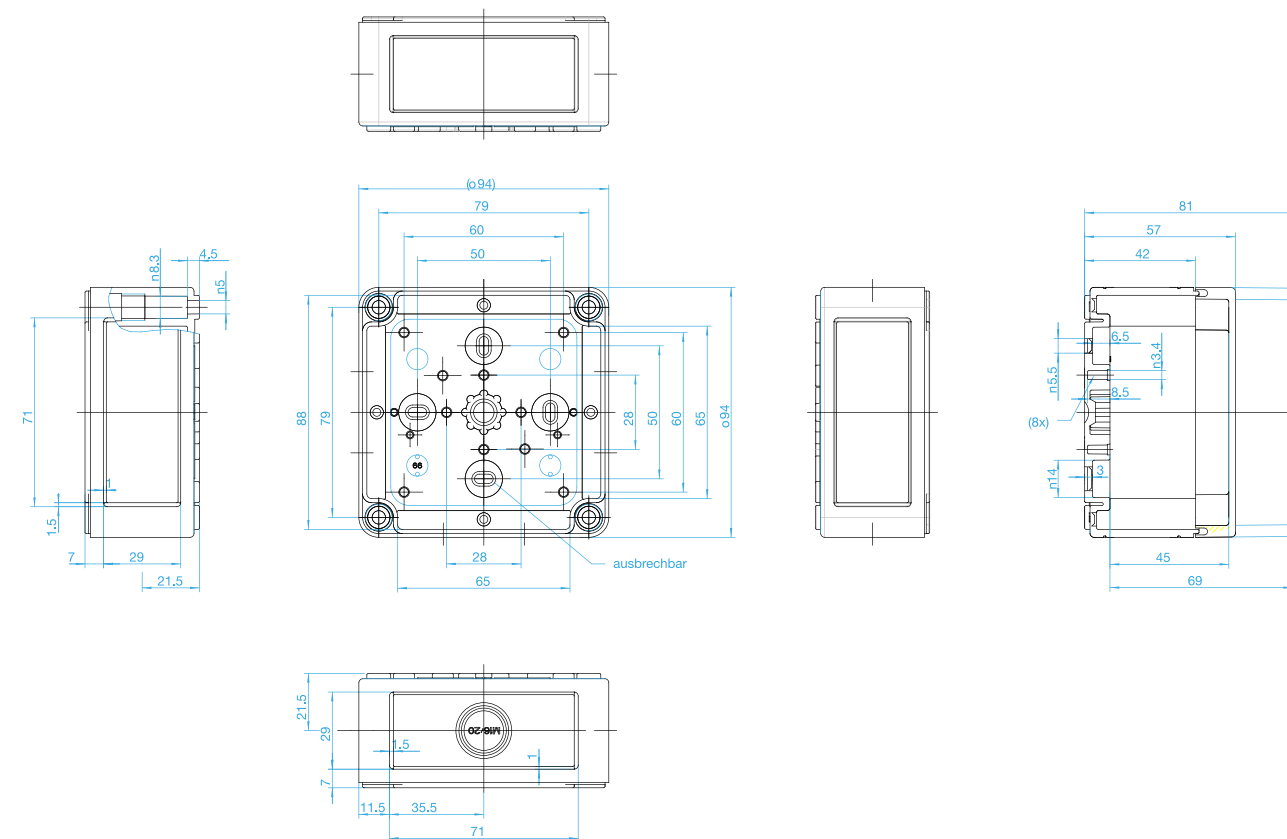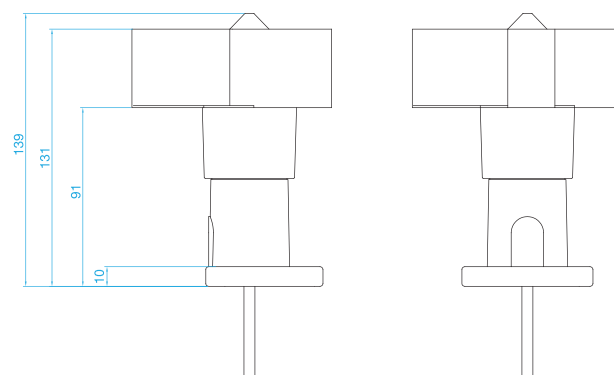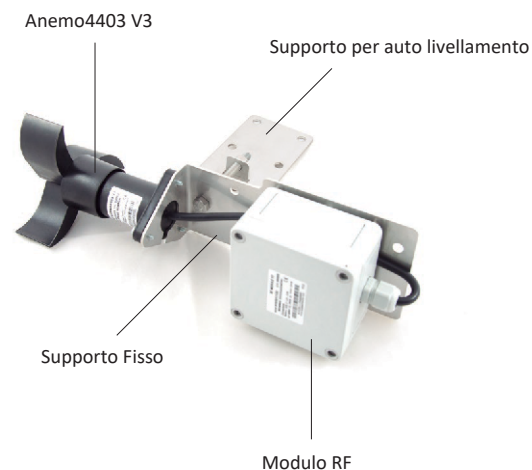

90-degree upwards bend along the dashed line
2-mm-thick stainless steel

