


PWM-APT400

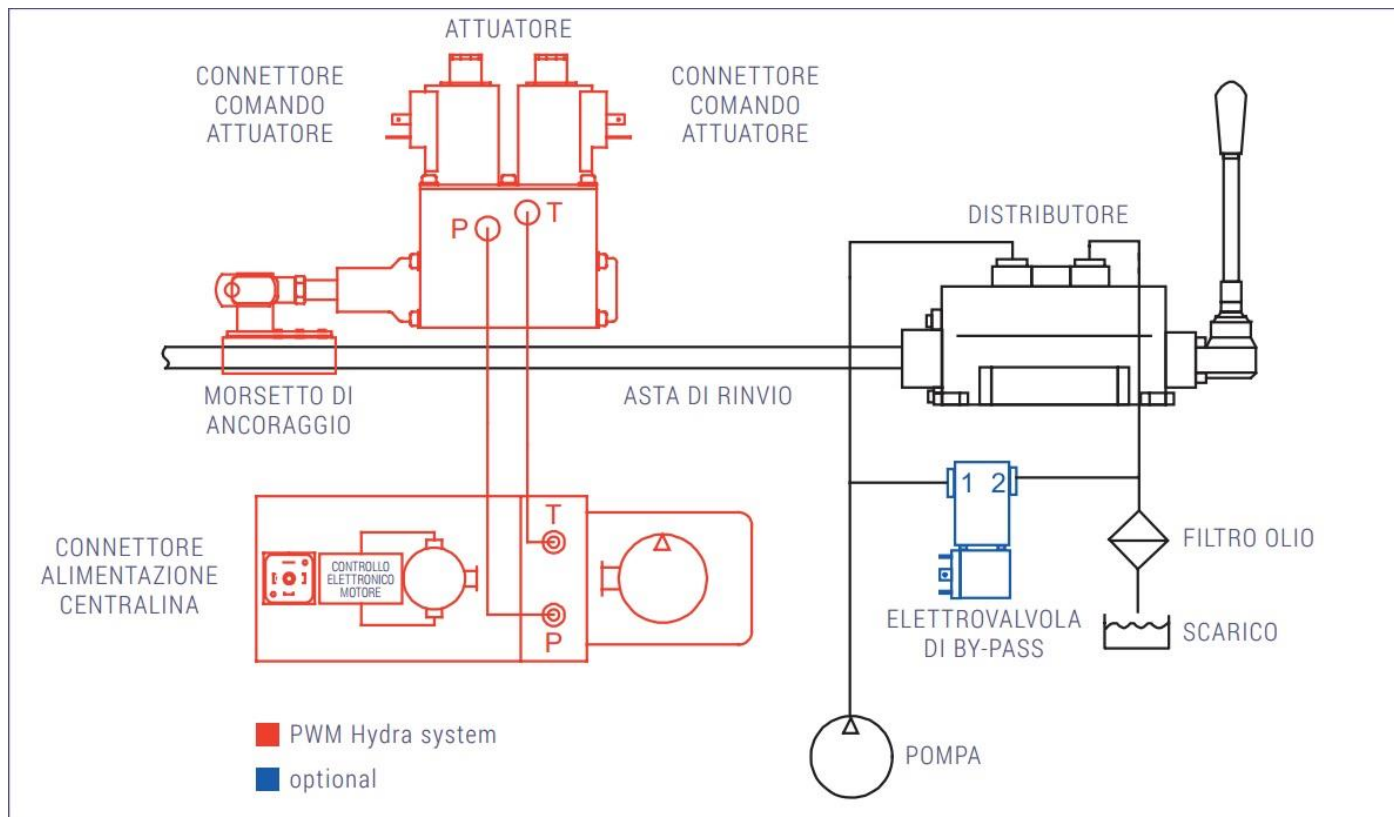

Blocco attuatori modulare e monoblocco 4 funzioni

Tipo di segnale pilotaggio	PWM a 80Hz
Resistenza bobina a 20°C (68°F)	5,5 Ohm
Assorbimento a 27 Vdc	170 ÷ 620 mA
Assorbimento a 13,5 Vdc	300 ÷ 1250 mA
Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +70°C (-4°F ÷ 158°F)
Corsa massima	26mm (±13mm dal centro)
Corsa massima opzionale	40mm (±20mm dal centro)
Forza di spinta e trazione a 12 bar	600N
Pressione di esercizio ottimale	15 ÷ 20 bar
Pressione massima di utilizzo	30 bar
Attacchi circuito idraulico	1/4" Gas
Dimensioni (L. P. H.)	210 x 38 x 138 mm
Peso (modulo singolo)	1500 g
Interassi standard	38, 42, 44, 46, 48, 50 mm *
Numero funzioni standard	38, 42, 44, 46, 48, 50 mm *

* nel caso del monoblocco: 4F e interasse 40 mm.

Centralina elettroidraulica

Tensioni di alimentazione	12 o 24 Vdc +20% - 10%
Pressione di esercizio	18 bar 27 Vdc - 16 bar 13,5 Vdc
Dimensioni (L. P. H.)	330 x 130 x 160 mm
Peso a secco	5200 g

Blocco di contropressione con filtro

Temperatura di lavoro	-20°C ÷ +70°C (-4°F ÷ 158°F)
Portata	70l/min
Dimensioni (L. P. H.)	84 x 50 x 132 mm
Peso a secco	110 g